SoftBank 930SC

らくらくスタートブック

すぐに
ケータイを
使いたい方

操作方法編

はじめてケータイを使う方は、裏面からお読みください

ご使用上のご注意

930SCは、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
――けがなどの原因となることがあります。

ガソリンスタンドなど、引火、爆発のおそれがある場所では、使用しないでください。
――ガスに引火するおそれがあります。引火ガスが発生する場所では必ず事前に電源を切り、充電もしないでください。

音量の設定には十分に気をつけてください。
――思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因となることがあります。

キャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を930SCや充電器に近づけないでください。
――カードに記録されているデータが消えることがあります。

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書で掲載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書では、microSD™／ microSDHC™メモリカード（オプション品）を「メモリカード」と記載しています。
- 本書の内容は将来、予告なしに変更することがあります。
- S!メール、写メール、ムービー写メール、デコレメール、デルモジ、フィーリングメール、TVコール、S!電話帳バックアップ、S!速報ニュース、S!ともだち状況、PCサイトブラウザ、S!ループ、S!情報チャンネル、S!ミュージックコネクト、S!アプリ、PCメール、ともだちメールはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- microSD™、microSDHC™はSDアソシエーションの商標です。
- Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- 「着うた®」、「着うたフル®」は株式会社ソニー･ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- Macromedia® Flash®は、Adobe Systems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- 本書に記載されている商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

Contents

SoftBank 930SC
らくらくスタートブック 操作方法編

ご使用上のご注意	a2
Contents	a3
タッチパネル操作を覚えよう	a4
メールを送信する	a6
メールを受信する	a8
メールを楽しく装飾する	a10
電話やTVコールをかける	a12
電話やTVコールを受ける	a14
電話帳に登録する	a16
スケジュールやアラームを登録する	a18
静止画を撮影する	a20
動画を撮影する	a22
インターネットを楽しむ	a24
音楽プレイヤーとして使う	a26
待受画面を楽しむ	a28
お問い合わせ先一覧	a30
取り扱い上のご注意	a31

タッチパネル操作を覚えよう

930SCは、画面に触れたりなぞったりするだけで操作できるタッチパネル！まずは、タッチパネル操作の基本を覚えよう。

タッチパネル操作を理解して、930SCを使いこなそう！

タッチパネルの使いかた

930SCは、ディスプレイに表示されている項目やアイコンをタッチペンで触れたりなぞったりすることで操作します。また機能によっては、930SCを縦または横にするとディスプレイの表示が切り替わり、使いやすいほうの表示で操作することができます。

ウィジェット機能を利用しよう

ウィジェット機能を利用すると、登録した機能をショートカット操作で呼び出すことができます。

◆ウィジェットバー

通常は隠れており、必要なときにワンタッチで呼び出すことができます。
登録されたアイテムは、ウィジェットバーから待受画面にドラッグ＆ドロップ操作で簡単に移動できます。ウィジェットアイコンをタップすると、機能をすぐに実行できます。
※詳細は、P.b21をご参照ください。

タッチパネルの基本的な操作を覚えましょう

◆タップ
ディスプレイに軽く触れ、すぐに離す操作です。

◆ホールド
1秒以上ディスプレイに触れたままにする操作です。

◆スクロール
ディスプレイに軽く触れたまま、ディスプレイをなぞる操作です。

◆ドラッグ&ドロップ
ディスプレイ上のアイコンなどに触れたままディスプレイ上を移動させた後、目的の場所でタッチペンを離す操作です。

Q1 カメラを素早く起動する方法は？

A1 930SCの側面にある[キー]を2秒以上押すと、カメラを起動できます。

Q2 ツールバーってなに？

A2 画面下部にある「電話」「メール」「メニュー」などの機能や操作のメニューのことです。タップするとそれぞれの機能が起動します。

Q3 画面に触れても何も表示されないんだけど？

A3 誤動作防止機能が設定されています。解除するには、HOLD ／ CLEARを押しガイダンスを表示後、誤動作防止が解除されるまでHOLD ／ CLEARを押し続けます。

Q4 よく使う機能をウィジェットバーに配置できる？

A4 ≪メニュー≫→「設定」→「ディスプレイ設定」→「ウィジェット設定」にある機能一覧から選択してウィジェットバーに配置できます。

メールを送信する

930SCはS!メールとSMS、2種類のメールに対応。
ときには言葉で。
ときにはフィーリングメールやムービー添付で。
930SCのメールで、大事な瞬間を相手に伝えましょう。

まずは基本となるS!メール送信を覚えよう。

電話帳から宛先を選択してS!メールを送る

≪メール≫※→「メール作成」

宛先欄をタップ→「電話帳」

相手の電話帳を検索し、タップ→電話番号／Eメールアドレスを選択

件名欄をタップ→件名を入力

本文を入力→≪送信≫

電話帳から宛先を選択してSMSを送る

≪メール≫→「SMS新規作成」

宛先欄をタップ→「電話帳」→相手の電話帳を検索し、タップ

電話番号をタップ→本文を入力→≪送信≫

添付欄をタップ→ファイルの選択操作→ファイルを添付

※本書では、ツールバーに表示される項目名を≪　≫で囲んで表記しています。

Eメールアドレスを変更したい！

Eメールアドレスを、半角英数字や「_」(アンダーバー)などの特殊記号を交えて長めに設定をすると、迷惑メールが届きにくくなります。

◆930SCから変更する

待受画面で≪ ≫→「メニューリスト」→「My SoftBank」→「各種変更手続き」→「メール各種設定(オリジナルメール設定)」から変更できます。

◆パソコンから変更する

ソフトバンクホームページ→「My SoftBank」から変更できます。

Q1 メールを使うには申し込みが必要？

A1 S!メールはお申し込みが必要です。SMSはお申し込みなしで利用できます。

Q2 SMSで書いてたけど、文章が70文字を超えたら？

A2 SMS作成中に70文字を超えると、S!メールに変更するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択してください。

Q3 相手のケータイがメールを受信できない状態だと、メールはどうなるの？

A3 メールを送った相手が圏外にいるなどで受信できなかった場合、「リトライ機能」で相手に届くまで一定時間繰り返し送信します。

Q4 送ったメールが届いてるか心配…

A4 ソフトバンクケータイ同士なら、「配信確認機能」で相手がメールを受け取ったことを無料でお知らせします。

メールを受信する

受信したメールはデルモジ表示で楽しんだり、フォルダに分けて管理したりと使い勝手十分。コミュニケーションツールとして、メールをもっと楽しもう！

メールを受信すると、受信の通知画面が表示される

通知をタップ

フォルダを選択→受信メールを選択

続きがあるメールの場合、[続きを受信]をタップ※

受信完了後、メール一覧画面から選択

※《メール》→「設定」→「S!メール設定」→「受信設定」→「国内での自動受信」を「手動取得」に設定している場合、「続きを受信」が表示されます。
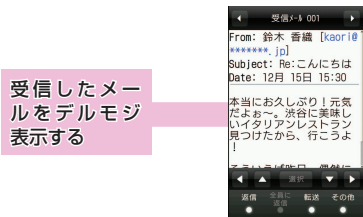
受信したメールをデルモジ表示する

メールの詳細画面を表示する

《その他》→「デルモジ表示」

デルモジ表示を楽しむ
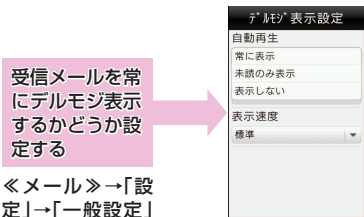
受信メールを常にデルモジ表示するかどうか設定する

《メール》→「設定」→「一般設定」→「デルモジ表示設定」

「自動再生」で設定したい項目を選択

迷惑メール対策機能のご紹介

受信許可・拒否設定、未承諾広告メール拒否設定など、さまざまな設定で迷惑メール対策ができます。

◆930SCから設定する

待受画面で《Y!》→「メニューリスト」→「My SoftBank」→「各種変更手続き」→「メール各種設定(オリジナルメール設定)」から設定できます。

◆パソコンから設定する

ソフトバンクホームページ→「My SoftBank」から設定できます。

Q1 メール受信に料金はかかるの？

A1 国内の場合は、S!メールは全角最大128文字相当まで、SMSは全文(全角最大70文字相当)を無料で受信できます。

Q2 相手によって受信するフォルダを自動で変更できる？

A2 「メール振り分け設定」を使うと、メールの送信者や件名によって受信するフォルダを自動的に振り分けることができます。

Q3 他社ケータイからの絵文字メールもちゃんと表示される？

A3 「絵文字自動変換機能」で、他社からの絵文字もソフトバンク絵文字に自動で変換できます。

Q4 写真や動画添付のメール、どれくらいの容量まで受信できるの？

A4 S!メールなら、メール本文と添付ファイル、宛先、件名を合わせて300Kバイトまで受信できます。

メールを楽しく装飾する

絵文字だけじゃない！デコレメール、フィーリングメール、デルモジ表示…。
もっともっと楽しく、もっともっと表現して。
930SCでメールライフに彩りを添えましょう。

いつもと違うデコレメールにしたら、印象が変わるかも…

≪メール≫→「メール作成」→本文欄で本文を入力

≪その他≫→「デコレメール設定」

「背景」→背景色を選択

≪装飾≫→≪範囲選択≫→範囲を指定して「色」→色をタップ

範囲を指定して「効果」→効果を選択→≪メニューを閉じる≫→≪OK≫

≪メール≫→「メール作成」→≪設定≫→「フィーリング設定」

フィーリングのカテゴリを選択

フィーリングを選択

メールを作成→≪送信≫

文字入力画面の≪プレビュー≫で確認

楽しく使えるメール機能のご紹介

◆デコレメール

動く画像を挿入したり文字の色やサイズを変えたりして、表現力豊かなメールを送ることができます。

◆フィーリングメール

件名の先頭にフィーリングメール用絵文字を挿入することで、相手に自分の気持ちを伝えられます。

◆デルモジ表示

本文内の特定の絵文字や顔文字、単語に反応して、3Dアニメがメッセージ中に登場します。

Q1 ソフトバンク以外のケータイに送ると、デコレメールはどうなるの？

A1 同等サービスに対応した他社ケータイやパソコンとも送受信が可能です。

Q2 デコレメール非対応のソフトバンクケータイに送信したら？

A2 メール本文に、デコレメールを閲覧するためのURLが付加されます。

Q3 フィーリングメールが届いたケータイはどうやって感情を表現するの？

A3 受信者側では、着信音、バイブレータ、ランプ色、受信の通知画面で送信者の気持ちをお知らせします。

Q4 930SCでデルモジ表示を見るには、送信側は何か設定が必要？

A4 送信側ケータイの設定は不要です。930SCでデルモジ表示するには、メールを選択→≪その他≫→「デルモジ表示」を選択します。

電話やTVコールをかける

「声だけよりも、相手の顔を見ながらお話ししたい！」というあなたには、TVコールがぴったり。930SCなら音声電話もTVコールもカンタンにかけられます。

TVコールなら、離れている相手でも声だけよりもたくさんの感覚を共有できるね！

電話帳を名前で検索してかける

≪電話≫→「電話帳」→検索方法を選択

タブをタップして目的の行に切り替え

表示された一覧から目的の電話帳をタップ

電話帳の詳細画面で

音声電話の場合、「音声発信」

電話番号を入力してかける

→電話番号（市外局番を含む全桁）を入力

音声電話の場合、電話番号を確認→／≪発信≫

TVコールの場合、電話番号を確認→≪TVコール≫

TVコールの場合、「TVコール発信」

海外から電話をかけるには

◆滞在国から日本へかける

→「＋」（0をホールド）→81→先頭の「0」を除いた電話番号を入力→を押します。

※同じ国に滞在しているソフトバンクケータイへも同じ操作で電話をかけられます。

◆滞在国内の一般電話やケータイにかける

相手先の電話番号を入力→を押します。

Q1 よくかける相手に電話をカンタンにかけたいんだけど？

A1 「スピードダイヤル」に登録すると、→0～9→の操作で電話をかけることができます。

Q2 自分の電話番号を相手のケータイに表示するかどうか設定するには？

A2 相手の電話番号を入力した画面で≪その他≫を押し、「番号非通知」／「番号通知」をタップします。

Q3 TVコール未対応のケータイや固定電話にTVコールしたらどうなるの？

A3 メッセージが表示されます。メッセージに従って音声電話でかけ直したり、メールを作成したりできます。

Q4 海外へ電話をかけるには、申し込みが必要？

A4 お申し込みが必要です。

電話やTVコールを受ける

お気に入りの着信音や着信画像を設定すると、友達からの電話が楽しみになる。「電話かかってこないかな～」そんな気分になるように、930SCをカスタマイズしちゃおう！

お好みの着うたフル®で着信音を楽しもう！

音声電話を受ける

着信が来たら

通話を楽しむ

TVコールを受ける

着信が来たら

TVコールを楽しむ

簡易留守録を設定する

CLEAR（1秒以上）

簡易留守録が「On」に設定される

簡易留守録の録音メッセージを再生する

待受画面で CLEAR

録音メッセージ再生画面で用件を選択

不在着信があったときは

待受画面に不在着信通知が表示される

留守番電話を設定中は、「留守電メッセージ」も表示される

かけ直す場合は不在着信通知をタップ→

留守番電話を聞く場合は通知をタップ→

電話に出られないときに安心の機能

◆簡易留守録

「簡易留守録」を「On」に設定しておけば、相手の用件を930SC本体に録音できます。用件は1件につき最長15秒、3件まで保存可能です。
※音声電話のみ対応しています。

◆留守番電話

圏外時や電源OFF時には、留守番電話でメッセージをお預かりします。
※あらかじめ留守番電話サービスを開始に設定しておく必要があります。

Q1 不意の着信にびっくり。着信音の音量は調節可能？

A1 着信中にサイドボタンのを押すと、着信音量が下がります。

Q2 誰からの電話かすぐわかるようにする方法は？

A2 電話帳に相手の電話番号と着信画像を登録しておきましょう。着信時にその画像が表示されるので、発信元がすぐわかります。

Q3 通話中にメールを作成できる？

A3 通話中に≪その他≫→「メール作成」を選択すれば、通話しながらメールの作成ができます。

Q4 TVコール中にこちらの画像を見せたくないときは？

A4 TVコール中に≪その他≫→「自画像」→「代替画像に切替」をタップします。

電話帳に登録する

友人やビジネスパートナーの情報は930SCの電話帳に登録。最大1,000件まで登録できるので、連絡先を一元管理できます。

930SCさえあれば、連絡に困ることはもうない！

930SC本体の電話帳に登録するには

あらかじめ、≪メニュー≫→「電話帳」→「設定」→「保存先設定」から「本体」を選択しておきます。

≪電話≫→「電話帳」→≪新規登録≫名前、ヨミガナ、電話番号などを入力

→着信画像や着信音、誕生日などを設定／入力

→会社名や住所などを入力

≪保存≫

本体電話帳画面

USIMカードの電話帳に登録するには

あらかじめ、≪メニュー≫→「電話帳」→「設定」→「保存先設定」から「USIM」を選択しておきます。

≪電話≫→「電話帳」→≪新規登録≫

名前、ヨミガナ、電話番号などを入力

USIMに保存しました：1/50
OK

≪保存≫

データいっぱいの930SCはもうマストアイテム！

鈴木香織
090********
kaori@*******.jp
グループなし
編集 削除 顔リンク(0) その他

USIMカード電話帳画面

本体とUSIMカードそれぞれに登録できます

◆本体電話帳の特長

電話番号やEメールアドレスのほか、着信画像や着信音、住所や趣味なども登録できるので、いろいろなデータ管理ができます。まさにプロフィールブックそのものです。

◆USIMカード電話帳の特長

登録できる項目は少ないものの、USIMカードそのものに登録されるので、ケータイを替えてもすぐに電話帳を利用することができます。

Q1 1件の電話帳に複数の電話番号やEメールアドレスを登録できる？

A1 930SC本体の電話帳には1件の電話帳に電話番号5件、Eメールアドレス5件が登録可能です。

Q2 ナイショにしたい電話帳があるんだけど…

A2 シークレット設定ができるので、心配ご無用。≪その他≫→「シークレット一時解除」で操作用暗証番号を入力すれば、すぐに確認できます。

Q3 電話帳ってデータを登録する以外に何ができるの？

A3 本体の電話帳に着信画像や着信音を設定すれば、その人からの電話のときに設定した画像や音が表示／再生されます。

Q4 大切な電話帳…バックアップは可能？

A4 S!電話帳バックアップ（申し込み必要・有料）を利用すれば、930SCの電話帳をサーバーで管理できます。

スケジュールやアラームを登録する

930SCにスケジュールを登録すれば、これ1台であなたの予定の管理はOK! 便利なアラームも活用しよう！

スケジュールを登録する

≪メニュー≫→「カレンダー」

≪新規作成≫→件名を入力

開始日と開始時間を入力

必要に応じて他の項目を登録

≪保存≫

アラームを設定する

≪メニュー≫→「ツール」→「アラーム」

「アラーム1」～「アラーム5」のいずれかを選択→設定時刻を入力

必要に応じて他の項目を登録

≪保存≫

スケジュールとアラームを使いこなそう

◆スケジュール

開始／終了時間が登録できるので、時間の管理に便利。カテゴリ登録すると一覧画面でアイコン表示されるので、どんな予定か一目でわかります。

◆アラーム

設定時刻になるとアラーム音と表示で知らせてくれるので、目覚ましや忘れたくない予定のお知らせに便利です。

Q1 過去のスケジュールって、自動で消せないの？

A1 「有効期限」を設定すれば、過ぎたスケジュールを自動で削除できます。削除する手間が省け、便利です。

Q2 忘れたくない予定があるんだけど、他人に見られたくない…

A2 シークレット設定ができるので、心配ご無用。≪その他≫→「シークレット一時解除」で操作用暗証番号を入力すれば、すぐに確認できます。

Q3 アラームは同時に何件設定できるの？

A3 同時に5件まで設定できます。アラーム名も入力できるので、「目覚まし用」「外出時間通知用」など使い分けも可能です。

Q4 アラームを目覚まし時計代わりに使いたいけど、効果的な設定はある？

A4 スヌーズ設定が便利です。スヌーズの間隔や回数も設定できるので、自分専用の目覚まし時計にアレンジしましょう。

静止画を撮影する

930SCのカメラは最大510万画素！撮影機能も充実しています。操作だってタッチパネルでとっても簡単。
さあ、930SCと一緒に街へ飛び出そう！

標準モードで撮影する

（2秒以上）

被写体をビューファインダーに表示→（半押し）※→

《保存》

※を軽く押すことを「半押し」といいます。カメラを起動中に→「オートフォーカス」を「On」に設定している場合、の半押しをして、緑色の枠になるとピント合わせを行うことができます。

フォトコンビで撮影する

（2秒以上）→→「フォトコンビ」

ビューファインダー左側のアイコン表示部をタップ→「スタイル」→スタイルを選択

被写体をビューファインダーに表示→

被写体を次のビューファインダーに表示して撮影の繰り返し→《保存》

主な撮影機能をチェック！

枠内をタップするだけで簡単に機能を設定できます。

1 撮影の詳細設定（撮影サイズ、マクロ、ライトなど）
2 撮影モード、明るさ調節、各種設定など

Q1 逆光だと被写体が暗く写ってしまう？

A1 「ワイドダイナミックレンジ」をOnにすると、逆光や明暗差の激しい場合に被写体が白く飛んでしまったり、黒くつぶれてしまうのを自動で調整できます。

Q2 旅行先の雄大な景色。1枚の画像に入りきる？

A2 930SCのパノラマ撮影機能を使うと、今まで収まらなかったような風景も撮影できます。

Q3 被写体が遠いときは？

A3 デジタル16倍ズームを活用して、臨場感ある写真を撮りましょう。ズームは、／で調節できます。

Q4 撮影した静止画を友達に送るには？

A4 他のケータイやパソコンへは、S!メール添付、Bluetooth®、赤外線で送れます。

動画を撮影する

930SCなら、動画撮影もタッチパネルでカンタンに楽しめます。撮影機能も静止画同様に充実しています。

≪メニュー≫→「カメラ」→「ビデオカメラ」

ビューファインダー左側のアイコン表示部をタップ→「撮影サイズ」→「S!メール」

被写体をビューファインダーに表示→⊂⊃で録画開始

録画する

⊂⊃で録画終了

≪送信≫→「メール添付」

画像が添付されたS!メール作成画面

メールを作成→≪送信≫

ディスプレイが大きいから撮影中に被写体が見やすい！

主な撮影機能をチェック！

枠内をタップするだけで簡単に機能を設定できます。

❶撮影の詳細設定（撮影サイズ、マクロ、録音設定など）
❷撮影モード、明るさ調節、各種設定など

Q1 撮影した動画を着信音に設定できる？

A1 音声通話やTVコールの着信音に設定できます。電話が来ると、電話した相手の名前、電話番号と一緒に動画が表示されます。

Q2 録画するときに音声が入らないようにしたいのですが？

A2 撮影画面で🎤→「録音設定」→「Off」をタップすれば、画像だけ録画できます。

Q3 撮影した動画を友達に送るには？

A3 他のケータイやパソコンへは、S!メール添付、Bluetooth®、赤外線で送れます。

Q4 動画を撮影したらすぐS!メールで友達に見せたいんだけど？

A4 撮影サイズを「S!メール」に設定してから撮影すれば、そのまますぐにS!メールに添付して送信できます。

ソフトバンクのポータルサイト「Yahoo!ケータイ」はコンテンツも充実！
Yahoo! JAPAN ID（登録無料）を使えば、パソコンと連携してさらに便利に使えます。

知りたい情報は「Yahoo!ケータイ」で検索すればすぐに見つかる！

Yahoo!ケータイの操作のしかた

≪Y!≫→Yahoo!ケータイのメインメニューを表示します。

▲／▲／▼／▶でカーソルを移動または上下にスクロール

リンクをタップ／リンクを反転表示して「選択」：次の画面へ切り替え[1]
≪戻る≫／CLEAR：前の画面に切り替え[2]

＋：タブの追加[3]
－：タブの削除

1 一度情報画面を戻すと≪進む≫が表示されます。
2 前の情報画面がない状態でCLEARを押すと、接続終了の確認メッセージが表示されます。
3 追加したタブをタップすると同じ画面内で情報画面を切り替えることができます。

PCサイトブラウザの操作のしかた

≪メニュー≫→≪Y!ケータイ≫→「PCサイトブラウザ」→「ホームページ」を選択し、メインメニューを表示します。

タッチペンで画面に触ったまま動かしたい方向へスクロール

情報画面の更新は

▶／リンクをタップ：次の画面へ切り替え
◀／CLEAR：前の画面へ切り替え

＋：タブの追加[3]
－：タブの削除

Yahoo!ケータイのご紹介

◆検索機能

ケータイサイトとパソコンサイトの両方が一括検索できます。

◆セキュリティ機能

SSL/TLSというデータを暗号化して送信する通信規約を利用していますので、個人情報などは安全に送受信できます。

※データ量の多い情報画面を表示するときはパケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。

Q1 Yahoo!ケータイを使うには申し込みが必要？

A1 Yahoo!ケータイをご利用になるにはお申し込みが必要です。

Q2 パソコンサイトも見られるの？

A2 930SCなら、Yahoo!ケータイのサイトとパソコンのサイトの両方がお楽しみいただけます。

Q3 よく見るサイトは登録できる？

A3 よく見るサイトは「ブックマーク」に登録できます。また、とっておきたい画面は「画面メモ」に保存できます。

Q4 タブは同じ画面内にいくつまで表示できるの？

A4 3つまで表示できます。ただし、Yahoo!ケータイの情報画面とPCサイトブラウザの情報画面は同時に表示できません。

音楽プレイヤーとして使う

930SCで音楽を聴こう！
BGMとして音楽を再生しながらメールをチェックしたりツールを使ったり。930SCは音楽プレイヤーとしても有能なパートナーなんです。

930SCはまさにケータイ音楽プレイヤー！

音楽を再生する

≪メニュー≫→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→フォルダを選択→ファイルを選択

再生が始まる

BGMとして音楽を聴く

メディアプレイヤー画面で曲を再生→[キー]→「バックグラウンド再生」※

メールの送受信やインターネット閲覧などの操作

音楽を終了するときは、待受画面で[キー]→「はい」

※BGMとして再生中にアラーム設定時刻となった場合、再生が一時停止します。いずれかのボタンを押してアラームを停止すると、続きから再開されます。

プレイリストを作成して音楽を聴く

≪メニュー≫→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→「プレイリスト」

≪プレイリスト作成≫

プレイリスト名を入力

作成したプレイリストを選択→≪追加≫

登録するファイルをチェック→≪プレイリストに追加≫

再生するには▶

930SCを音楽プレイヤーとして楽しむために

◆プレイリスト作成
1件のプレイリストに最大100件までファイルを登録できます。

◆再生パターン設定
1曲を繰り返したり、プレイリスト内の曲をシャッフル再生したりできます。

◆サウンドエフェクト設定
ステレオイヤホンマイクや930SCのスピーカーで聴く場合は、「クラブ」、「ライブ」、「ロック」など、7種類の中からお好みの音質を設定できます。

Q1 BGMとして音楽を聴いてるときに電話が来たら？

A1 通話中は音楽が一時停止されます。通話終了後は操作なしで自動的に音楽が再生されるので便利です。

Q2 対応している音楽ファイル形式は？

A2 MPEG4 Audio（mp4、m4a、aac、3gp（音声のみ））、Softbank Music Contents（smc）、Windows Media® Audio（wma）に対応しています。

Q3 パソコンからメモリカードに保存した曲を聴くには？

A3 メモリカードのPRIVATE/MYFOLDER/My Items/MusicまたはSounds&Ringtoneに、対応する形式のファイルを保存してください。

Q4 ストリーミングって何？

A4 音楽や動画をサイトからダウンロードしながら再生する技術のことです。930SCはストリーミングに対応しています。

待受画面を楽しむ

待受画面だって、静止画を表示するだけじゃ物足りない！自分で撮った画像に効果を付けて、世界に1つだけの待受画面を作っちゃおう！

作った画像を友達に見せて自慢しよう！

お絵かきアニメで「スタンプ」のFlash®を作成する

あらかじめ、≪メニュー≫→「お絵かきアニメ」→≪キャンバス≫からお絵かきアニメに使う静止画を選択しておきます。

→「スタンプ」→→「基本スタンプ」→

スタンプを選択→貼り付けたい位置でタップ

≪モーション≫→動きをつけたいスタンプをタップ→≪OK≫

「基本モーション」→動きを選択→≪OK≫→≪その他≫→「Flash®保存」

壁紙にするには≪その他≫→「プレビュー」→≪壁紙登録≫から設定操作

スライドショーを作成する

あらかじめ、≪メニュー≫→「設定」→「ディスプレイ設定」→「壁紙」から「スライドショー」を選択しておきます。

「画像」タブ→静止画枠を選択→静止画を選択

静止画の選択完了後に「設定」タブ→効果と切替時間を選択

≪保存≫→「はい」／「いいえ」

待受画像として設定される

930SCの待受画面はスゴイ！

◆お絵かきアニメ

静止画やその場で撮影した画像上に線や図形を描いたり、文字を書き込んだりできます。また、描いた絵を動かしてFlash®画像を作成し、待受画面に設定できます。

◆スライドショー

待受画面に複数の静止画を次々と表示させる機能です。表示させながら蝶が飛んだり桜が舞ったりする効果も設定できます。

Q1 お絵かきアニメでは、他に何ができるの？

A1 文字入力や他の画像を貼り付けることもできます。また、1つの静止画上では、Flash®の動きは5個まで設定できます。

Q2 作成したFlash®画像を友達にプレゼントできる？

A2 相手のケータイがFlash®に対応していれば、メール、Bluetooth®、赤外線で送れます。送った画像は待受画面に設定できます。

Q3 930SCの待受画面にちょうどいいサイズの画像を撮るには？

A3 静止画撮影時に撮影サイズを「壁紙」に設定すると、ぴったりのサイズで撮影できます。

Q4 これ以外に待受画面に何が表示できるの？

A4 ウィジェットアイコンを配置して、各機能のショートカットとして使えます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。番号はお間違いのないようにおかけください。

ソフトバンクお客様センター

総合案内　ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
紛失・故障受付　ソフトバンク携帯電話から 113（無料）

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
＋81-3-5351-3491（有料）

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問合せ先	
北海道･青森県･秋田県･岩手県･山形県･宮城県･福島県･新潟県･東京都･神奈川県･千葉県･埼玉県･茨城県･栃木県･群馬県･山梨県･長野県･富山県･石川県･福井県	総合案内	0088-240-157(無料)
	紛失･故障受付	0088-240-113(無料)
愛知県･岐阜県･三重県･静岡県	総合案内	0088-241-157(無料)
	紛失･故障受付	0088-241-113(無料)
大阪府･兵庫県･京都府･奈良県･滋賀県･和歌山県	総合案内	0088-242-157(無料)
	紛失･故障受付	0088-242-113(無料)
広島県･岡山県･山口県･鳥取県･島根県･徳島県･香川県･愛媛県･高知県･福岡県･佐賀県･長崎県･大分県･熊本県･宮崎県･鹿児島県･沖縄県	総合案内	0088-250-157(無料)
	紛失･故障受付	0088-250-113(無料)

取り扱い上のご注意

●930SCは5～40℃の範囲でご使用ください。極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。

●汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗が 930SCの内部に浸透し、故障の原因になる場合があります。

●930SCをズボンやスカートの前、または後ろのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり座席や椅子などに座らないでください。特に、厚い生地の衣服のときはご注意ください。

●930SCを落下させたり衝撃を与えたりしないでください。

●930SCを荷物の詰まった鞄などに入れるときは、重たいものの下にならないようにご注意ください。

SoftBank 930SC

らくらくスタートブック

はじめて ケータイを 使う方

基本情報編

すぐにケータイを使いたい方は、裏面からお読みください

GH68-20395A(Rev.1.0)

Contents

SoftBank 930SC
らくらくスタートブック 基本情報編

まずはココから!

Contents b3
箱の中身を確認しよう b4
ようこそ！ソフトバンクへ b6

ケータイオススメ活用術

このケータイでできること b8
SCケータイと過ごす、私の一日 b10
操作を楽しむ直感型ケータイ b12

準備はOK?

ケータイのボディをチェック！ b14
さあ、電源を入れてみよう b16
画面の見かたをマスターしよう b18
基本の操作をおぼえよう b20
メニューを開けてみよう b22
めざせ！文字入力達人 b24
使いはじめに、これも確認 b26

情報いろいろ

マナーを守ろう b28
こんなときには b30
よくある質問Q&A b32

このたびはSoftBank 930SCをお買い上げいただき

誠にありがとうございます。

SoftBank 930SCを楽しく便利にお使いいただくために

このガイドを必ずお読みください。

箱の中身を確認しよう

箱には、本体、マニュアルと、付属品が入っています。
全部そろっているかここでチェックしてみましょう。

本体

930SC本体

マニュアル

らくらくスタートブック(本書)

基本操作や基礎知識など、カンタンに使うためのブックです。

取扱説明書

各機能のさらに詳しい内容が掲載されています。

First Step Guide(英語版)※

英語版クイックガイドです。

※ 930SCには、First Step Guide(ハングル版)も同梱されます。

付属品

① ストラップタッチペン[SCKAP1]

② 電池パック[SCBAK1]

③ ステレオイヤホン

④ マイク付きステレオイヤホン変換ケーブル

memo

- ✦930SCの充電には、ソフトバンクが指定した充電器(オプション品)を使用してください。
- ✦メモリカードをご利用になる場合は、市販のmicroSD™ ／ microSDHC™メモリカードを購入してください。
- ✦Samsung PC Studioは、SAMSUNGホームページ(http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/930download.html)からダウンロードしてご利用いただけます。

ようこそ!ソフトバンクへ

ソフトバンクケータイは初めてのあなたに。今までお使いのケータイとの機能名の違いなどを紹介します。

他社ケータイとのおもな機能/サービス名の違い

docomo	SoftBank	au
iモードメール	S!メール	Eメール
SMS/ショートメール	SMS	Cメール
デコメール	デコレメール	デコレーションメール
テレビ電話	TVコール	テレビ電話
伝言メモ	簡易留守録	簡易留守メモ
iモード	Yahoo!ケータイ	EZweb
Bookmark	ブックマーク	お気に入り
画面メモ	画面メモ	画面メモ
―	S!ミュージックコネクト	LISMO
iアプリ	S!アプリ※	EZアプリ
iチャネル	S!情報チャンネル	EZニュースフラッシュ
フルブラウザ	PCサイトブラウザ	PCサイトビューアー

※930SCは、「S!アプリ」対応機種ではありません。
(2008年10月現在)

ソフトバンクケータイのご紹介

世界対応ケータイ

世界対応だから、使い慣れたいつものケータイが海外でも便利に使えます。

3Gハイスピード

高速インターネット接続ができるから、音楽も動画も楽々ダウンロード!

Yahoo!ケータイ

≪Y!≫をタップするだけでつながる、ソフトバンクのポータルサイト。

PCサイトブラウザ/PCメール

ケータイからパソコンのサイトやメールが閲覧できます。

TVコール

お互いの顔を見ながら通話が楽しめ、まるで会っているようなライブ感が魅力。

Bluetooth®

ワイヤレス通信でのデータの送受信や、通話・音楽・ワンセグもハンズフリーで!

ソフトバンク呼び出し音

電話をかけて「プププッ」と聞こえたら、かけた相手もソフトバンクケータイです。

「S!」ではじまる機能名称

- S!メール
- S!ミュージックコネクト
- S!ループ
- S!情報チャンネル
- S!ともだち状況

などなど…

直感的操作＋高品質、多機能

直感的な操作で高品質なカメラやテレビまで楽しめる930SC。
どんなことができるのか、まとめて説明しましょう！

“通信する”

電話

「TVコール」、「S!ともだち状況」などのコミュニケーションツールや電話帳の機能がますます充実。

- 電話
- TVコール
- S!ともだち状況
- 電話帳機能
- S!電話帳バックアップ

▼S!ともだち状況

最大30人までのメンバー同士が、お互いの応答状況を確認できる！

メール

従来のメール機能に加え、さらに魅力的な表現方法が続々登場！

- S!メール
- SMS
- 写メール／ムービー写メール
- デコレメール
- デルモジ表示
- マイ絵文字・他社共通絵文字
- フィーリングメール
- PCメール
- ドキュメントビューア（データ閲覧）

その他の通信（外部連携）

Bluetooth®をはじめ、データ転送が気軽に、速やかに。

- Bluetooth®
- USB
- microSD™メモリカード
- 赤外線通信
- QRコード

“楽しむ、調べる”

インターネット Yahoo!ケータイ

≪Y!≫をタップするだけで、「Yahoo!ケータイ」ポータルサイトへGO!動画・音楽などソフトバンクの多彩なサービスが高速通信で利用できる!!

- PCサイトブラウザ

音楽 メディアプレイヤー

- ミュージック／ムービー再生
- S!ミュージックコネクト
- 着うた®、着信メロディ／着うたフル®
- ダウンロードコンテンツ
- S!ループ ほか

“便利に使う”

便利ツール

- アラーム／カレンダー
- ボイスレコーダー
- 世界時計／通貨・単位換算
- ストップウォッチ ほか

画面のカスタマイズ

- ウィジェット設定
- 壁紙設定 ほか

グローバル対応

- 国際ローミング
- 韓国語／英語（表示・入力）

情報配信

- S!速報ニュース
- S!情報チャンネル
- スケジュール通知 ほか

▼S!速報ニュース

ニュース・天気などの最新情報が待受画面に自動的に配信。

“観る、撮る”

テレビ

大画面で楽しめる、迫力の3.3インチテレビ！

- 録画予約／視聴予約
- Gガイドモバイル（番組表）
- TVリンク
- TVプレイヤー（再生）
- データ放送
- 番組情報

カメラ

510万画素の本格カメラ搭載!!

- 510万画素
- 静止画／動画撮影
- オートフォーカス
- シーン撮影
- 手振れ補正
- パノラマ／マクロ撮影
- フォトコンビ（分割撮影）
- 連写
- 顔リンク
- フレーム撮影
- ワイドダイナミックレンジ
- お絵かきアニメ ほか

ケータイオススメ活用術

SCケータイと過ごす、私の一日

ケータイはもはや生活に欠かせない大切なパートナー。
SCケータイと私の、ある一日をご紹介しましょう。

朝

ケータイアラームで1日がスタート！

Bluetooth®対応のワイヤレスヘッドフォンでお気に入りの音楽を聴きながらコーヒーをセット。朝はやっぱりクラシックね♪

7:45am

出がけにインターネットを気軽にチェック。今日の天気と運勢は？

通勤

通勤電車でワンセグを楽しむ

お気に入りのTV番組を楽しんでいると、後輩からメールが。「本日の資料のチェックをお願いします」…だって。

昼

0:00pm

プレゼン成功のお祝いに上司と贅沢ランチへ。510万画素カメラで撮影したお料理はフォトコンビで1枚の記念写真に！

3:30pm

出張中の彼からTVコール。美しい富士山と懐かしい笑顔に思わず胸キュン。

夜

9:00pm

明日から2泊3日の韓国出張。語学研修の成果に、あとはいつものケータイを持って行くだけ。

Bluetooth®

Bluetooth®なら、CDから取り込んだ曲などを、サイトやメールを見ながらワイヤレスで聴くことができます。

PCサイトブラウザ

ケータイ向けサイトだけでなく、パソコン向けサイトへもアクセス可能。外出中でも移動中でも、PCサイトをカンタンに閲覧できます。

ドキュメントビューア

データフォルダ内のドキュメントファイル（PDF/XLS/DOC/PPT/TXT）を見ることができます。

ワンセグ

大画面ディスプレイで観るワンセグは楽しみのひとつ。番組表やデータ放送、録画や再生など充実したTV機能を存分に堪能できます。

フォトコンビ

複数の写真を１枚にまとめるテンプレートが選べます。

世界対応ケータイ/韓国語対応

いつもと同じケータイが海外で使えます。しかも、韓国語の表示と入力にも対応しています。

おもわず操作したくなる！クールな触感が楽しい、多機能ケータイ

触れる操作にこだわった斬新なタッチコントロールと洗練された多機能をあわせ持つ万能ケータイ、930SC。

ホールド
Hold
1秒以上のタップ

スクロール
Scroll
ペン先で巻くように動かす操作

ドラッグ&ドロップ
Drag & Drop
触れたまま目的の場所へ移動して、パッと離す操作
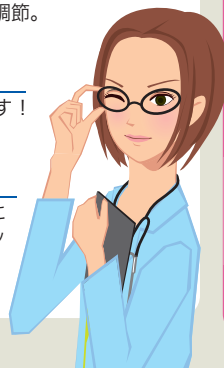
このタッチペンで操作します

「4つの」基本操作
タッチパネルに触れるたびに軽い振動が起こる！

タップ
Tap
ペン先で触れる操作

POINT:〔タテ／ヨコ表示 自動切り替え〕
持ちかえるだけで、タテ／ヨコ表示が自由自在なディスプレイ。

▼本体の向きでタテ／ヨコ画面に対応する機能
- テレビ視聴
- カメラ撮影
- イメージビューア
- ドキュメントビューア
- メディアプレイヤー
- PCサイトブラウザ

POINT:〔サイコロゲーム／ランダムボール〕
ふりふり動作でサイコロやビンゴの番号選びができる！

POINT:〔フォトアルバム〕
まるで本物のアルバムのように、ページがめくれます！

画面中央をスクロール、または本体を傾けるとページがめくれます。ズームや移動もワンタッチでOK！

POINT:〔お絵かきアニメ〕
画像にお絵描き＋動かしちゃおう！

静止画像の上に、文字・線・図形・スタンプなどで装飾したり、さらにそれをFlash®で動かすこともできる楽しい機能。あなたのアイデアで描いてみて！

POINT:〔顔リンク〕
写真の顔から、即、アクセス可能！

よく連絡する相手の写真を「顔リンク」で待受画面にすれば、顔をタップするだけでカンタンに電話やメールができます。

ケータイのボディをチェック!

※メモリカードの取り付けについては、取扱説明書をご覧ください。

さあ、電源を入れてみよう

毎日使うケータイだから、電源は常に入れておく必要があります。充電だけでなく、電池パックのセット方法も確認しておきましょう。

充電のしかた

急速充電器で、あらかじめ十分に充電してください（充電に必要な時間は約180分です）。

電源の入れかた／切りかた

を画面が表示されるまで押し続けます。

ディスプレイ表示が変わります。

待受画面

電源を切るときはを画面が消えるまで押し続けます。

USIMカード

電池パックを取り外した状態で行います。取り扱いには十分注意して！

<取り付け時>

※IC面を下にして、切り欠き部分の向きに注意して取り付けます。

<取り外し時>

めったにさわらないけど…
USIMカードってなに？

Universal Subscriber Identification Module

契約者を識別する情報を記録したICカードのことです。従来は端末本体に書き込まれていた電話番号や契約情報などが小さなICカードに記録されています。

電池パックのセット

毎日することではないけれど、はじめにおぼえておきましょう。

1 電池カバーを①の方向に押しながらスライドさせ、②の方向に引き上げて、取り外します。

2 電池パックを取り付け（取り外し）ます。

<取り付け時>　<取り外し時>

突起部
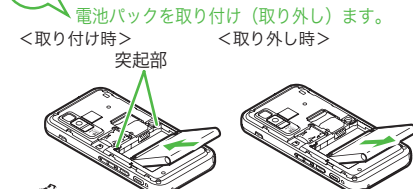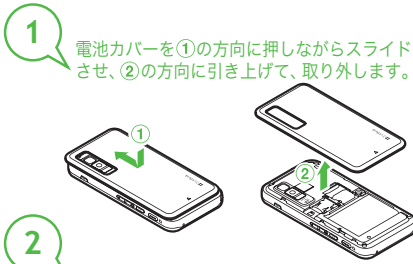
memo

- 通常は電源を入れたまま使いますが、禁止されている場所では本体の電源を切りましょう。
- 充電されている場合でも、電波が届かない場所での通話やメール送受信は行えません。
- 電池パックやUSIMカードをセットするときは、必ず本体の電源を切ってください。

画面の見かたをマスターしよう

現在の設定や状況をひとめで知らせてくれるディスプレイのアイコン。でも、「これ、なんだっけ?」と不安にかられることも。そんなときは、次の2種類に分けて整理してみてね!

(ここでは、代表的なアイコンのみ記載しています)

①常時表示アイコン

常に表示されているアイコンです。

②状態表示アイコン

ケータイの状態により示されるアイコンです。

接続状態

- 3G網接続中
- 3G網パケット通信中(データ送受信中)
- SSL接続中
- GSM網接続中
- GSM網パケット通信中(データ送受信中)
- 音声電話通話中
- TVコール通話中
- わたしの状況オンライン中

受信レベル

※1 オフラインモード
※2 英語/韓国語表示の場合、圏外は OUT と表示されます。

電池残量

モード設定

- マナーモード
- 運転中モード
- 会議モード
- アウトドアモード

通常モードに設定中は、アイコンは表示されません。

音 バイブ設定

- 音声着信音量ON&バイブOFF
- 音声着信音量ON&バイブON
- 音声着信音量OFF&バイブON
- 音声着信音量OFF&バイブOFF

- ローミング中
- 簡易留守録設定中
- 簡易留守録メッセージあり
- 留守番電話メッセージあり
- 未読のS!ともだち状況通知あり
- アラーム設定中
- スケジュールあり
- シークレットモード設定表示中
- パスワードロック中

- Bluetooth®通信可能
- Bluetooth®通信中
- Bluetooth®でインターネット接続中
- Bluetooth®でヘッドセット接続中
- USB通信可能
- USB通信中
- 赤外線通信接続中
- 赤外線通信データ送受信中
- データ同期中

- 新着メールあり
- 空き容量なし(S!メール/SMS)
- ミュージック再生中
- テレビ録画中
- テレビ予約中
- メモリカード取り付け中
- PCサイトブラウザ接続中
- 未読のS!速報ニュースあり
- 未読のS!情報チャンネルあり
- 誤動作防止設定中

基本の操作をおぼえよう

930SCはボタンが少なく、ほとんどの操作をタッチパネル上で行います。ここでは、共通操作となるボタンや、機能の呼び出しかたなど基本的な操作をご紹介します。

「メニュー」の詳細は、P.b22へ

ウィジェット機能を使ってみよう

ウィジェットバーにウィジェットアイテムを登録する

1. ≪メニュー≫→「設定」→「ディスプレイ設定」→「ウィジェット設定」
2. 登録したい項目をチェック→≪保存≫（登録できる機能は最大17個まで）

ウィジェットアイコンの配置方法

通常は、ウィジェットバーからウィジェットアイテムをドラッグして、待受画面にドロップすることで配置されます。ただし、次のウィジェットアイコンはお買い上げ時から待受画面に配置されています。

- Yahoo!ケータイ ブックマーク
- カメラ
- TV
- お絵かきアニメ
- S!速報ニュース

ウィジェット機能とは

ウィジェット機能を利用すると、登録した機能をショートカット操作で呼び出すことができます。

ウィジェット機能の使いかた

通常は待受画面に隠れているウィジェットバーにウィジェットアイテムを登録します。登録したアイテムはウィジェットバーから待受画面にドラッグ&ドロップ操作で簡単に移動できます。
また、待受画面上のウィジェットアイコンをタップすると機能をすぐに実行できます。

- 本書では、ウィジェットバー内に登録したものをウィジェットアイテム、待受画面に配置したものをウィジェットアイコンと呼びます。
- ウィジェットアイテムは、ウィジェットバーの中でタップしても動作しません。
- ウィジェットアイコンを戻すときは、ウィジェットバーの中にドラッグ＆ドロップします。

メニューを開けてみよう

ツールバーのメニューを開くと、各機能のアイコンが出てきます。このメニューの中身を知っていると、使いやすさがぐーんとアップ！好きな機能も簡単に探せます。

メインメニュー早見表

＊メインメニューの開きかた＊
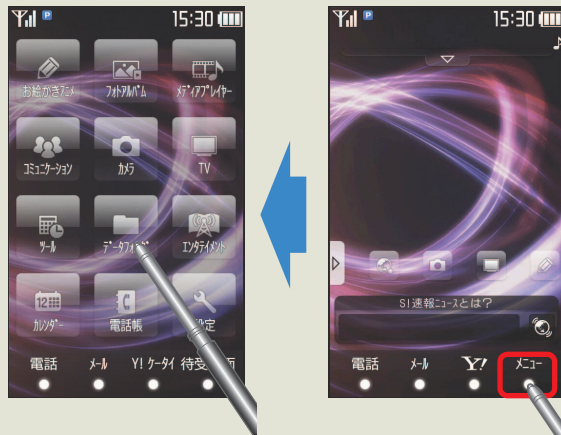
おぼえておこう 待受画面に戻るには…？

操作中に待受画面に戻りたいときは、[終話]を押します。

1つ前に戻るときは、[CLEAR]を押します。

お絵かきアニメ

コミュニケーション

- S!ループ
- S!ともだち状況

ツール

- アラーム
- 電卓
- 通貨･単位換算
- 世界時計
- メモ帳
- 予定リスト
- ボイスレコーダー
- ストップウォッチ
- バーコードリーダー
- ドキュメントビューア
- 辞典
- ソフトウェア更新

カレンダー

フォトアルバム

カメラ

- カメラ
- ビデオカメラ
- バーコードリーダー

データフォルダ

- ピクチャー
- マイ絵文字
- 着うた･メロディ
- ミュージック
- ムービー
- デコレメールテンプレート
- Flash®
- 着信音Flash®
- その他ファイル
- メモリ容量確認

電話帳

- 電話帳
- 新規登録
- 通話履歴
- グループ設定
- オーナー情報
- スピードダイヤル設定
- S!電話帳バックアップ
- 設定
- メモリ容量確認

メディアプレイヤー

- ミュージック
- ムービー
- ストリーミング
- 設定

TV

- TV視聴
- 番組表
- TVリンク
- TVプレイヤー
- 録画／視聴予約
- 設定

エンタテイメント

- S!速報ニュース
- S!情報チャンネル／お天気
- サイコロゲーム
- ランダムボール

設定

- 音･バイブ設定
- ディスプレイ設定
- 一般設定
- セキュリティ設定
- 通話設定
- マナーモード設定
- 外部接続
- メモリ設定

めざせ!文字入力達人

文字入力には、「キー入力」と「手書き」による2種類の方法があります。まずは基本となるキーパッドでの入力からおぼえましょう。

文字入力の基本[キー入力]

入力操作は、タッチペンで画面をタップして行います。

入力方法
本文
変換候補
機能キー
記号、。(句読点など)
濁音･半濁音/絵文字/顔文字

1 **入力モードを選択**

【例】ここでは、漢(漢字/かな入力)を選択

2 **キーパッドでひらがなを入力**

【例】「つ」の場合：た行を3回タップ

4 た GHI ―― た行

3 **予測変換候補から選択**

または、≪変換≫をタップして入力した文字の変換候補から選択(ひらがなは、≪確定≫をタップ)

機能キー

キー	機能	キー	機能
左右キー	左右キー	入力エリアサイズ	入力エリアサイズ
スペース	スペース	上下キー	上下キー
改行	改行		
A/a	大文字/小文字	Clear	クリア

入力モードの変更

漢 漢かな　韓 ハングル
カ カナ　ｶﾅ ｶﾅ
A A b　Ab Ab
1 1 2　12 12
※ ! @ #　@# !@#
絵 絵文字　顔 顔文字
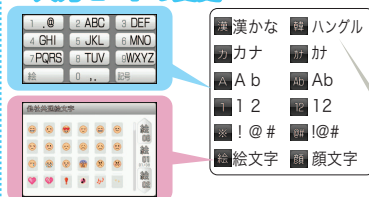
入力モードの選択により、キーパッドの文字が変化します。

ハングルも入力できます!
930SCならSMSをハングルで作成できます!(S!メールは、ハングルの入力はできません)

[手書き入力]

入力エリアにタッチペンで手書き文字を入力して行います!

手書き入力画面には3種類のモードがあります。

Boxモード　Cont.モード　スクリーンモード

※詳細は取扱説明書をご覧ください。

使いはじめに、これも確認

これからSCケータイを便利にお使いいただくために、おぼえておくと便利な情報を集めました。

おぼえておこう

■自分の電話番号／Eメールアドレスの確認方法

電話（ツールバー）→「オーナー情報」

■音量の設定

音量は、サイドボタンの▲／▼で調整できます。

■着信音量（着信中）
■受話音量（通話中）

■My SoftBank

利用状況の確認や各種変更手続きをするとき、待受画面で≪ ≫→「メニューリスト」→「My SoftBank」からアクセスします。

利用状況の確認
■利用料金／ポイント
■有料コンテンツ利用状況
■契約内容 など

各種変更手続き
■Eメールアドレス
■住所変更
■オプションサービス など

暗証番号について

暗証番号には、以下の3種類があります。

●操作用暗証番号

操作時に使用する暗証番号で、お買い上げ時は「9999」に設定されています。番号はご自分で変更することができます。

＜変更手順＞
▶≪メニュー≫→「設定」→「セキュリティ設定」→「暗証番号変更」

操作用暗証番号を使用した場合、右図のような暗証番号入力画面が表示されます。※入力した暗証番号は「＊＊＊＊」で表示されます。

●交換機用暗証番号

ご契約時の4桁の数字です。ご契約内容の変更や一般電話から操作するときなどに必要です。

●発着信規制暗証番号

交換機用暗証番号と同じです。
（詳細については取扱説明書をご覧ください）

各種ロック機能について

930SCには、セキュリティのための各種ロック機能が付いています。

名称	設定内容	解除方法
HOLDボタン（押す）	タッチパネルとキーにロックがかかる（誤動作防止）。	解除されるまで HOLD または CLEAR を押し続ける
オートロック	ディスプレイ消灯に反応してロックがかかる。	
電源On時ロック	電源を入れたとき、ロックがかかる。	パスワード（操作用暗証番号）を入力する
パスワードロック	●自　動＝ディスプレイ消灯時にパスワードロックがかかる ●電源On時ロック＝電源On時ロックと同じ	
機能別ロック	一部の機能にパスワードロックがかかる。（メール、データフォルダ、電話帳、通話履歴、カレンダー／予定リスト、メモ帳）	

情報いろいろ

マナーを守ろう

このような場所では、特にマナーを守って使用しましょう。

電車の中では、周りの方のご迷惑にならないよう、ご注意ください。新幹線の中では、デッキなど迷惑にならない場所まで移動して使用してください。

レストランなどの静かな場所では、声の大きさに注意しましょう。マナーモードをご利用ください。

このような場所では、携帯電話を使用しないでください。

映画館、劇場、美術館などでの鑑賞中や図書館などでは電源をお切りください。

混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。

ゴルフ場など野外で雷鳴が聞こえたときは、落雷の恐れがありますので使用しないでください。

このような場所では、携帯電話の使用が禁止されています。

車両の運転中は、交通事故の原因となりますので携帯電話を使用しないでください。2004年11月1日から運転中の携帯電話の使用は、罰則の対象となる場合があります。

病院、研究所など携帯電話の使用が禁止されている場所では、医療機器などに影響をおよぼす場合がありますので電源をお切りください。

航空機内では、運行の安全に支障をきたす恐れがありますので電源をお切りください。

こんなときには

ときには調子が悪かったり、迷惑メールが届いたり…。
ケータイを使う場合、トラブルを未然に防ぐための対処も必要です。
ここでは安心して使っていただくためのサポートを紹介します。

こんな症状のときには

「あれ、おかしいな？」と思ったら、症状をチェックしましょう。

電源が入らない

- 電池切れになっていませんか？
- 電池パックが正しく装着されていますか？

充電できない

- 急速充電器の接続コネクターが確実に差し込まれていますか？
- 急速充電器のプラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか？

熱くなる

- 充電中や長時間の通話中に発熱することがあります。手で触れられないほど熱くなった場合は、ただちに使用を中止してお問い合わせ先（P.a30）までご連絡ください。

電池の消費が早い

- 使用環境（気温／充電状況／電波状況）・操作・設定状況によっては電池の消費が早くなります。

スピーカーで音楽が再生できない

- マナーモードが設定されていませんか？
- ステレオイヤホンマイクを接続していませんか？

「これ以上起動できません」と表示された

- 多くの機能を一度に起動しています。いくつかの機能を終了してください。

「サービスは許可されていません」と表示された

- 3Gサービスエリア外から送信しようとした場合に表示されます。サービスエリア内で送信してください。

「保存領域が*バイト不足しています。データフォルダ内のファイルを整理しますか？」と表示された**

- 930SCのメモリがいっぱいです。不要なファイルを消去してからやり直してください。

※その他のトラブルに関しましては、取扱説明書をご覧ください。

迷惑メールの対策には

トラブルを防ぐための、設定をお願いします。

ソフトバンクでは悪質な迷惑メールをブロックする機能を用意しています。

迷惑メールブロック機能の設定には、「個別設定」と「かんたん設定」があります。

◆個別設定
各迷惑メールフィルタ（なりすましメール／ともだちメール安心設定※／未承諾広告メール拒否設定／URLリンクメール拒否設定／受信許可・拒否設定／海外からの拒否設定）を個々に設定できます。

◆かんたん設定
規制レベルに応じて、各迷惑メールフィルタを一括でかんたんに設定できます。規制レベルには、「推奨ブロック設定（標準）」、「ケータイ／PHS設定（中）」、「きっずオススメ設定（強）」の3種類があります。各設定の詳細につきましては、ソフトバンクホームページ（http://www.softbank.jp）をご確認ください。

＜設定手順＞
▶≪Y!≫→「設定・申込」→「各種変更手続き」→「メール各種設定（オリジナルメール設定）」
※「ともだちメール安心設定」には「S!電話帳バックアップ」への加入が必要です。

それでも届く迷惑メールは… 迷惑メール申告窓口 stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp

災害が発生したときは

災害用伝言板サービス

Yahoo!ケータイの「災害用伝言板サービス」なら、家族や友人に安否情報を提供。

あらかじめ設定した家族や友人のメールアドレスに、安否情報が登録されたことを自動送信する機能もあります（自動Eメール送信）。

■登録〈ソフトバンク携帯電話から〉
「Yahoo!ケータイ」→「災害用伝言板」

■確認〈他社携帯電話・パソコンから〉
http://dengon.softbank.ne.jp
（安否情報のみ確認）

携帯電話から（他社／SoftBank）

パソコンから

よくある質問

Q1. Eメールアドレスを変更するには？

▶≪メール≫→「設定」→「メール・アドレス設定」と操作し、オリジナルメール設定画面の指示にしたがって操作してください。

Q2. 好きな写真を壁紙にしたいのですが…。

▶設定したい写真を「データフォルダ」→「ピクチャー」に保存し、≪メニュー≫→「設定」→「ディスプレイ設定」→「壁紙」→「ピクチャー」の順に操作してください。

Q3. お気に入りの曲を音声電話の着信音に設定する方法は？

▶設定したい曲を「データフォルダ」→「着うた・メロディ」に保存し、≪メニュー≫→「設定」→「音・バイブ設定」→「着信音」→「音声着信」→「着うた・メロディ」の順に操作してください。

Q4. 「S!電話帳バックアップ」とは、どんなサービスですか？

▶ケータイの電話帳のデータを、ネットワーク内のサーバにバックアップしたり、同期をとることができるサービスです。 （※加入にはお申し込みが必要です。）

●お申し込み窓口 ソフトバンクショップ My SoftBank お客様センター157

Q5. 急にカメラのシャッターチャンスがおとずれたときは!?

▶930SC側面にある を2秒以上押してください。カメラが起動します。

Q6. microSD™ ／ microSDHC™メモリカードは使えますか？

▶はい。使えます。930SCでは、4Gバイトまでのメモリカードが使用できます。取り付けかたの詳細については、取扱説明書をご覧ください。
（64Mバイト、128Mバイト、256Mバイト、512Mバイト、1Gバイト、2Gバイト、4Gバイト※）

※microSDHC™メモリカードのみ推奨

Q7. Bluetooth®ヘッドフォンを使うには？

▶別売のBluetooth®専用ヘッドフォンをご使用ください。
ご購入の際には、本機への対応製品であるか、またご希望の用途に応じた製品であるかどうかを必ずご確認ください。